
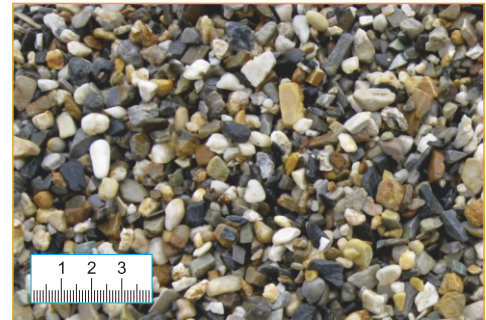


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Fallschutzkies, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1380008

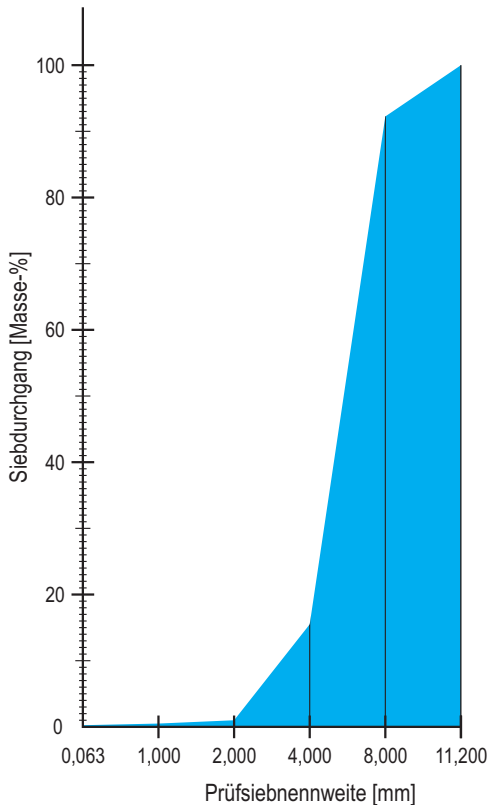

Fallschutzkies (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,2
1,000	0,6
2,000	1,0
4,000	16,5
8,000	92,3
11,200	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer und Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein  
Materialform: natürliche Gesteinskörnung – Rundkorn  
Farbe: dunkles Weiß über helles Grau bis Anthrazit / Ockeranteile  
Kornrohdichte: 2,56 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,52 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

#### Herstellung:

Absiebung von Rohkies, doppelte Waschung

#### Anwendung:

stoßdämpfende Flächen unter Spielgeräten und auf Spielplätzen, Garten- und Wegegestaltung

#### Vorteile:

minimale Feianteile, farblich sehr dekorativ, optisch sehr ansprechend, keine gebrochenen Kanten, Rundkorn, sehr hohe Festigkeit

CE-zertifiziert, fremdüberwacht nach DIN EN 18123 und DIN EN 933-1; DIN EN 1177

GUV Information 2005/2008

#### Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de