




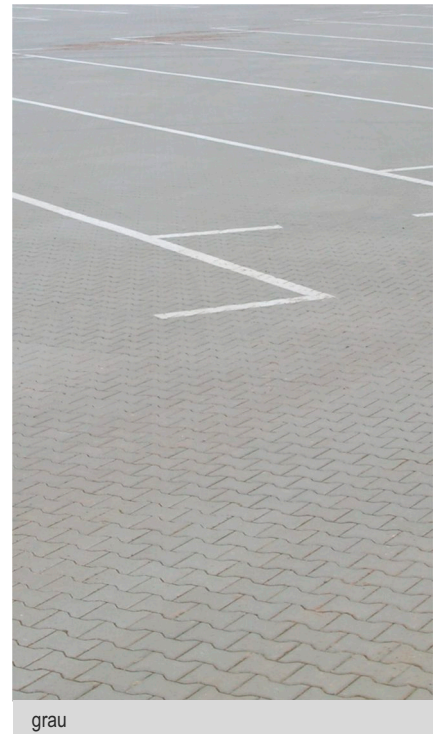

Doppel-T-Pflaster mit Fase

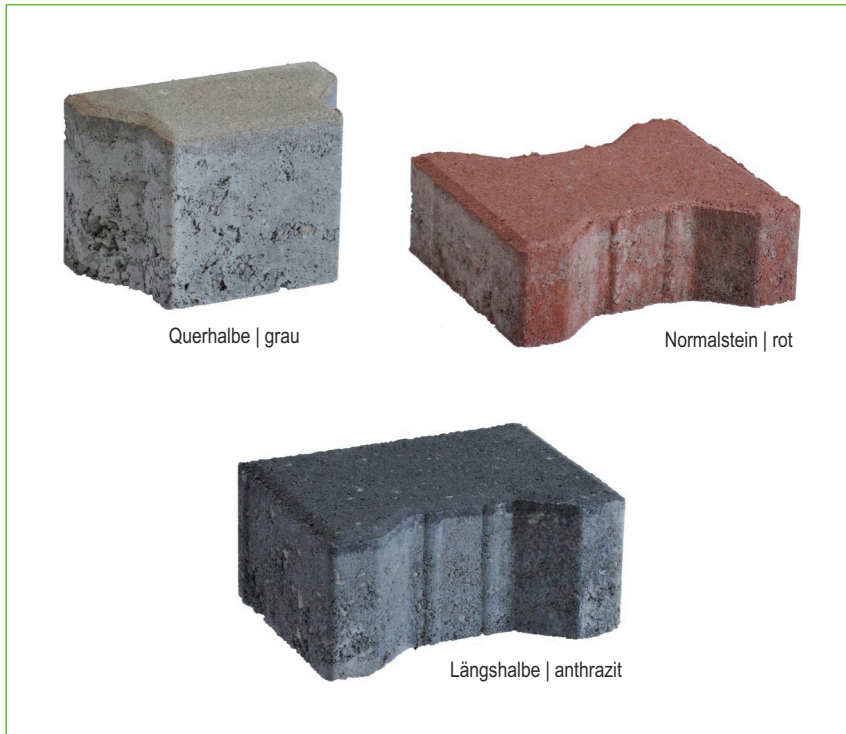

Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)

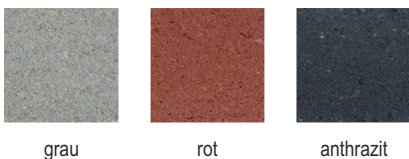

Kurzbeschreibung:

- Steine besitzen 3 mm Abstandshalter
- in 6 cm Stärke hat das Pflaster eine umlaufende Fase und 3 mm Abstandshalter
- Pflaster kann auch maschinell verlegt werden
- robuster Verbundstein für höchste Belastung
- gute Verzahnung der Steine untereinander
- einfache Verlegung
- gut kombinierbar mit DT-Drain-Pflaster

Verlegehinweis:

- Längshalbe (Anfangsstein): 5,56 St/lfm
- Querhalbe (Randstein): 3,13 St/lfm (jeder 2. Stein)

Einsatzmöglichkeiten:

- ideal für Verkehrs- und Gewerbebereich sowie Industrieböden
- Einkaufsmärkte

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570




Doppel-T-Pflaster mit Fase

Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
Normalstein *	18,0	16,0	6,0	130,0	1,021	12,252
Querhalbe *	16,0	9,0	6,0	130,0	0,970	11,640
Längshalbe*	18,0	13,2	6,0	130,0	1,020	12,240
Normalstein	18,0	16,0	8,0	181,0	1,021	9,189
Querhalbe	16,0	9,0	8,0	181,0	0,970	9,700
Längshalbe	18,0	13,2	8,0	181,0	1,020	8,160
Normalstein	18,0	16,0	10,0	227,0	1,021	8,168
Querhalbe	16,0	9,0	10,0	227,0	0,970	6,790
Längshalbe	18,0	13,2	10,0	227,0	1,020	7,140
Ausführung	mit Fase und 3 mm Abstandshaltern * mit 2 mm Fuge					
Farbe	grau, rot, anthrazit					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

Formate

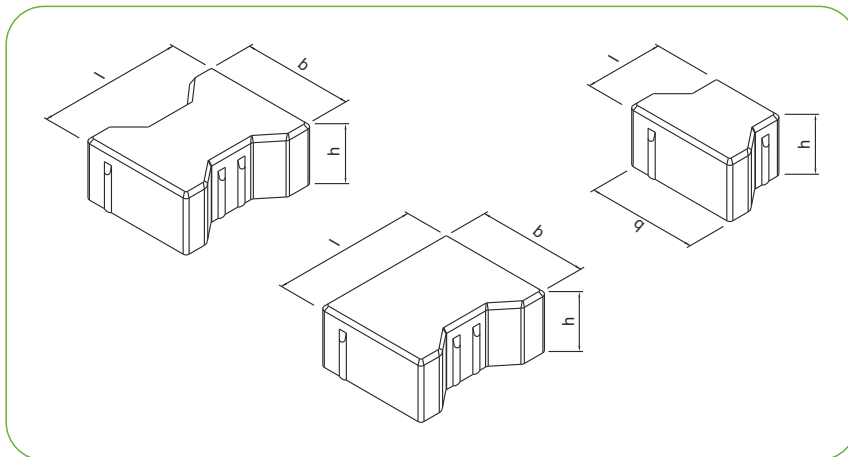

Lieferformationen

Normalstein

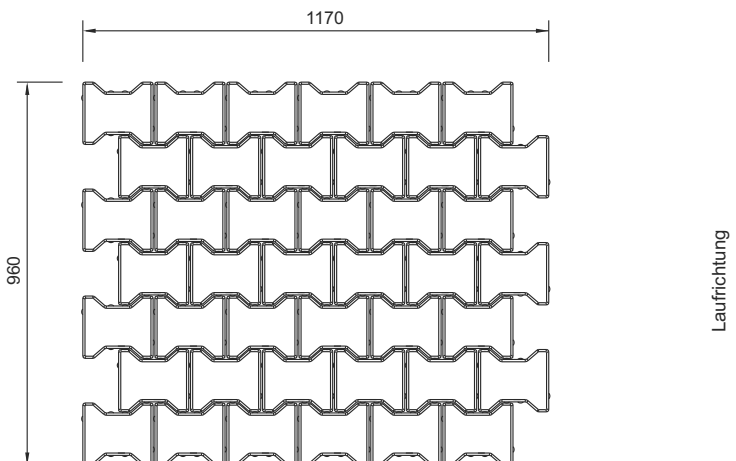

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmebedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Borken-Großenenglis

Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe


Werk Erfurt-Kühhnhausen

Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de


Für weitere Informationen
besuchen Sie uns im Internet unter
www.kimm-baustoffe.de

Doppel-T-Pflaster mit Fase

Querhalbe

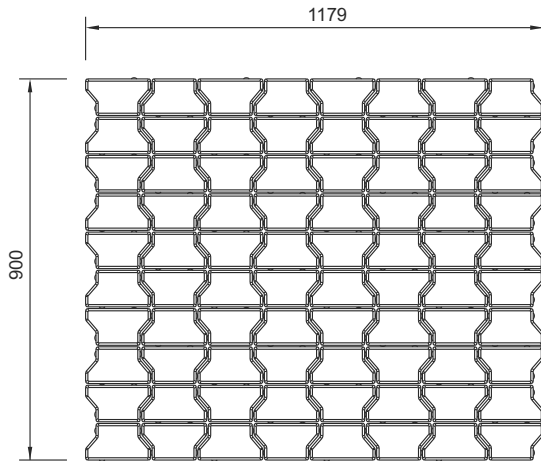

Längshalbe

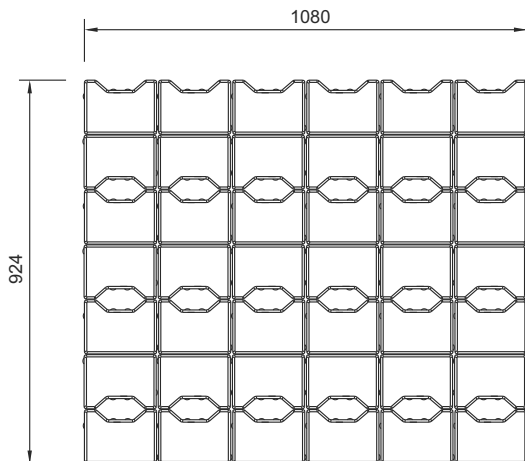

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Borken-Großenenglis

Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Kühnhausen

Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de