


SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Kies 16-32 mm, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1011632

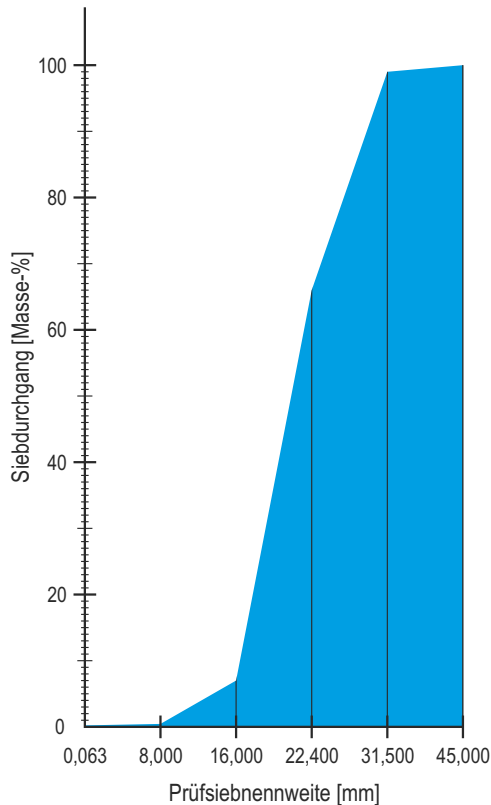

Kies 16-32 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,2
8,000	0,5
16,000	7,1
22,400	66,1
31,500	99,0
45,000	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer, Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: natürliche Gesteinskörnung
Farbe: dunkles Weiß über helles Grau bis Anthrazit / Ockeranteile
Kornrohichte: 2,60 t/m³
Schüttdichte: 1,45 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

Absiebung von Rohkies, doppelte Waschung

Anwendung:

Dachkies, Filterdrainagekies, Garten-/Teichgestaltung, Gesteinskörnung für Beton, Gebäudespritzschutz

Vorteile:

minimale Feianteile, farblich sehr dekorativ, optisch sehr ansprechend, keine gebrochenen Kanten (Dachhaut), Rundkorn
CE-zertifiziert, fremdüberwacht

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de