


SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Kies 2-8 mm, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1010208

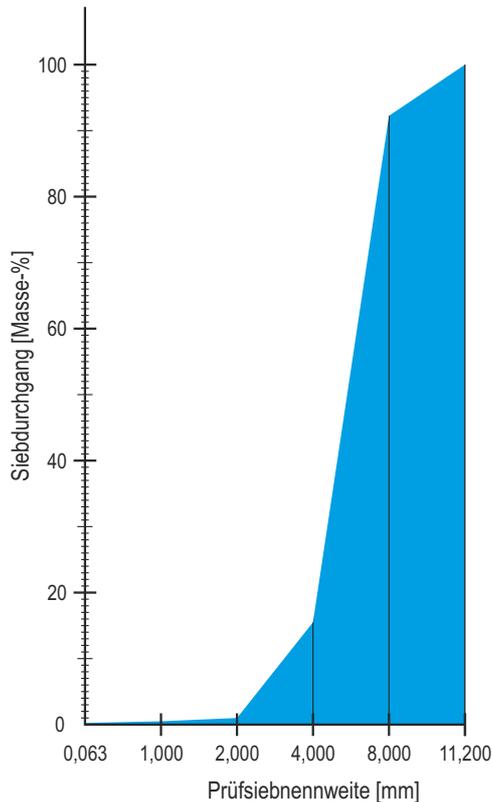

Kies 2-8 mm (Abb. 1:2,5)

| Prüfsiebennweite [mm] | Siebdurchgang [Masse-%] |
|-----------------------|-------------------------|
| 0,063 | 0,2 |
| 1,000 | 0,6 |
| 2,000 | 1,0 |
| 4,000 | 16,5 |
| 8,000 | 92,3 |
| 11,200 | 100,0 |

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer und Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: natürliche Gesteinskörnung – Rundkorn
Farbe: dunkles Weiß über helles Grau bis Anthrazit / Ockeranteile
Kornrohichte: 2,56 t/m³
Schüttdichte: 1,52 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

Absiebung von Rohkies, doppelte Waschung

Anwendung:

Filterdrainagekies, Garten-/Teichgestaltung, Gesteinskörnung für Beton, Wegegestaltung

Vorteile:

minimale Feianteile, farblich sehr dekorativ, optisch sehr ansprechend, keine gebrochenen Kanten, Rundkorn, CE-zertifiziert, fremdüberwacht, sehr hohe Festigkeit, keine Wasseraufnahme bei der Betonherstellung

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570

