
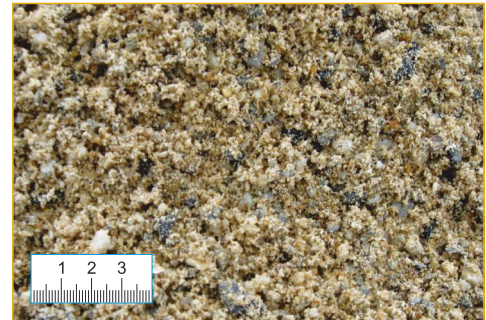


SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Korngemisch 0-8 mm, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1010008

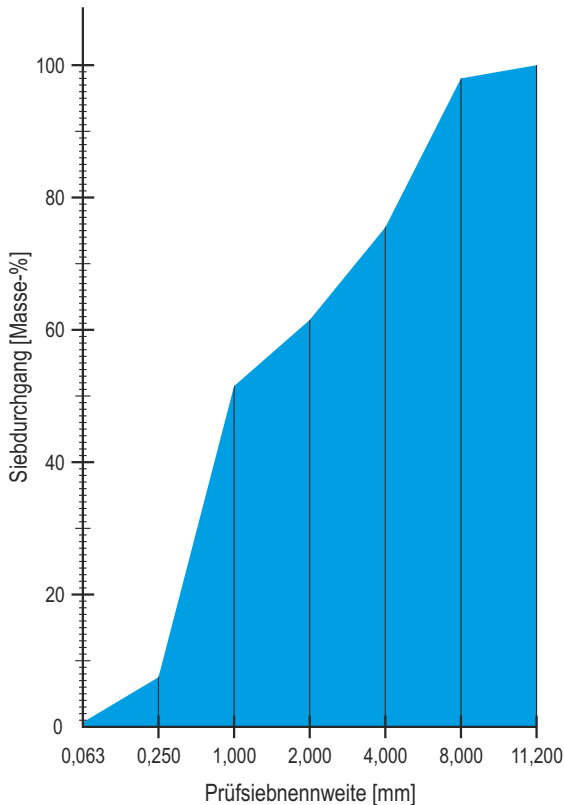

Korngemisch 0-8 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,7
0,250	7,5
1,000	51,6
2,000	61,5
4,000	75,4
8,000	98,2
11,200	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer und Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: natürliche Gesteinskörnung – Sand, Kies und Kiessand
Farbe: gelb/grau/beige
Kornrohichte: 2,56 t/m³
Schüttdichte: 1,50 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

doppelt gewaschen nach DIN 12620 und DIN 13242

Anwendung:

Estrichkies, Gesteinskörnung für Beton, Pflasterbettung, Komponentenabmischung

Vorteile:

sehr hohe Festigkeit, keine Wasseraufnahme (Beton-/Estrichherstellung)
CE-zertifiziert, fremdüberwacht

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de