
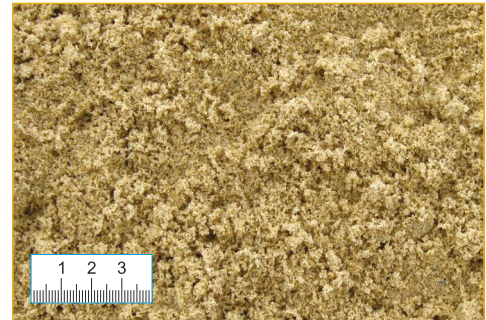


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Sand 0-1 mm

Artikel-Nr.: 1350001

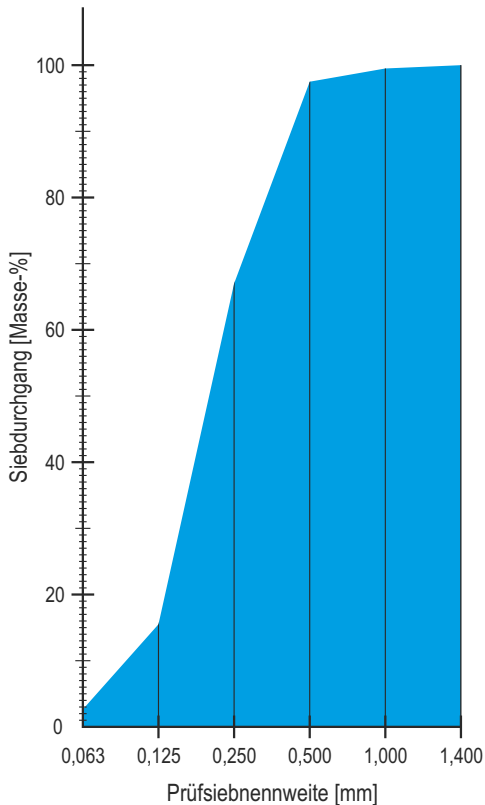

Sand 0-1 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	2,8
0,125	15,3
0,250	67,2
0,500	97,3
1,000	99,8
1,400	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer und Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein  
Materialform: Sand  
Farbe: gelb/beige  
Kornrohichte: 2,61 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,55 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

#### Herstellung:

einfach gewaschen nach DIN 12620 und DIN 13242

#### Anwendung:

Beton-/Estrich-/Mörtelzuschlagsstoff, Bettungs- und Verfüllmaterial für Wasserleitung, Kabeltrassen, Kunststoffabwasserrohre

#### Vorteile:

wasserdurchlässig, ph-neutral, gute Verdichtbarkeit, Wahrung der Trassenelastizität, CE-zertifiziert, fremdüberwacht

#### Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de