
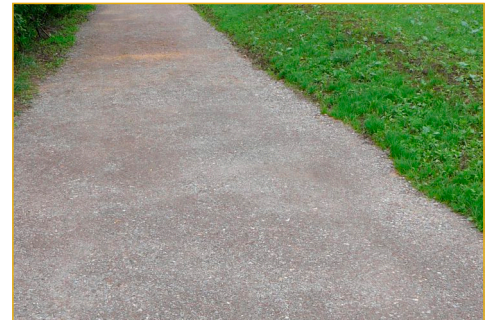


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Schotterrasen gemäß FLL - Richtlinie

Artikel-Nr.: 3780000

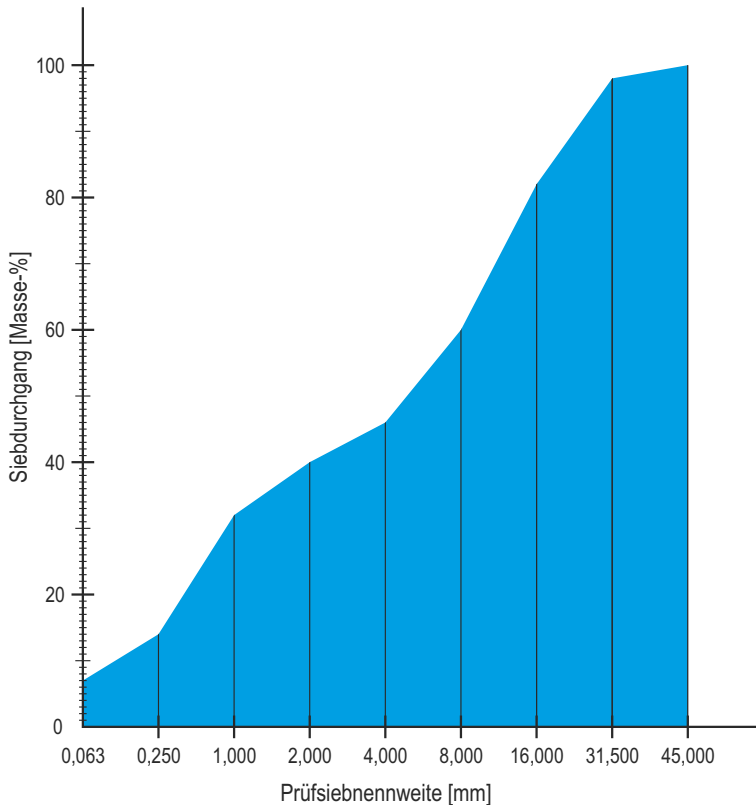

Schotterrasen gemäß FLL - Richtlinie

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	7,0
0,250	14,0
1,000	32,0
2,000	40,0
4,000	46,0
8,000	60,0
16,000	82,0
31,500	98,0
45,000	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: vorwiegend Porphyrmaterial  
Materialform: gesiebttes ungewaschenes Naturgestein  
Farbe: rotbraun  
Kornrohdichte: 2,61 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,59 t/m<sup>3</sup>  
Proctordichte: 2,04 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Erfurt-Kühnhausen

#### Herstellung:

Gemisch aus Kies, Sand und Mutterboden nach vorgegebener Sieblinie  
Materialaufbau erfolgt einschichtig

#### Anwendung:

als befestigte Grünfläche in verkehrsberuhigten Zonen, z. B. zur Schaffung von Parkraum oder Rettungszufahrten in Wohngebieten

#### Vorteile:

Wenig befahrene Flächen müssen durch den Einsatz von Schotterrasen nicht versiegelt werden. Sie passen sich dem landschaftlichen Charakter an und erfüllen alle ökologischen Vorgaben an Bodenfunktionen und Wasserkreisläufe. Schaffung von biologischem Lebensraum im innerstädtischen Bereich.

CE-zertifiziert, fremdüberwacht

**Verkauf**  
**Werk Erfurt-Kühnhausen**  
**Werk Bad Berka-Tannroda**

Tel.: 036201 63-285 | Fax: 63-100 | tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de  
Riedfeld 1 | 99189 Elxleben | Tel.: 036201 63-280  
Rittersdorfer Weg 2 | 99438 Bad Berka-Tannroda | Tel.: 036450 42237



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de