

# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### KIMM SATOG

**KIMM SATOG** ist ein Werksgemisch aus einem ausgewählten Sand und natürlichen mineralischen Komponenten. Auf Grund dieser rein mineralisch konstanten Zusammensetzung ist **KIMM SATOG** speziell für den Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten geeignet.



**KIMM SATOG** zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus, wie zum Beispiel:

- Umweltfreundlichkeit
- Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten
- hohe Dichtigkeit (kf-Werte bis  $10^{-12}$  m/s sind erreichbar)
- gute Verdichtbarkeit
- kein Schrumpfen oder Reißen bei Austrocknung

Prüfzeugnisse zur Umweltunbedenklichkeit und Dichtigkeit liegen vor.

Lieferform:

**KIMM SATOG** wird als Schüttgut oder im BigBag angeliefert.

Herstellung:


**KIMM SATOG** wird Auftragsbezogen in unserem Werk hergestellt.

Sie erhalten ein homogen gemischtes Produkt mit einem optimalen Feuchtigkeitsgehalt.

Lagerung:

**KIMM SATOG** wird im Herstellerwerk wettergeschützt gelagert. Wir empfehlen, das Gemisch im Baustellenbetrieb abzudecken, um den optimalen Feuchtegehalt zu erhalten.

# KIMM SATOG

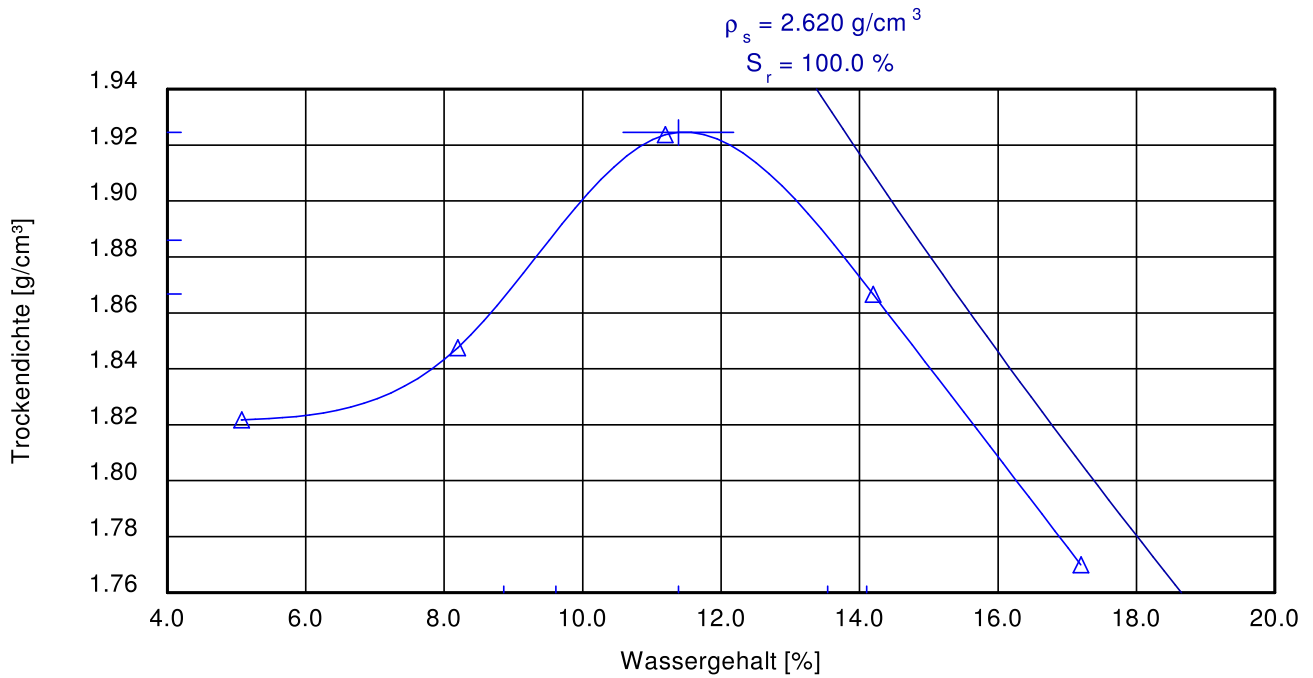

100 % der Proctordichte  $\rho_{Pr} = 1.925 \text{ g/cm}^3$


Optimaler Wassergehalt  $w_{Pr} = 11.4 \%$

98.0 % der Proctordichte  $\rho_d = 1.886 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt  $w = 9.6 / 13.5 \%$

97.0 % der Proctordichte  $\rho_d = 1.867 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt  $w = 8.9 / 14.1 \%$

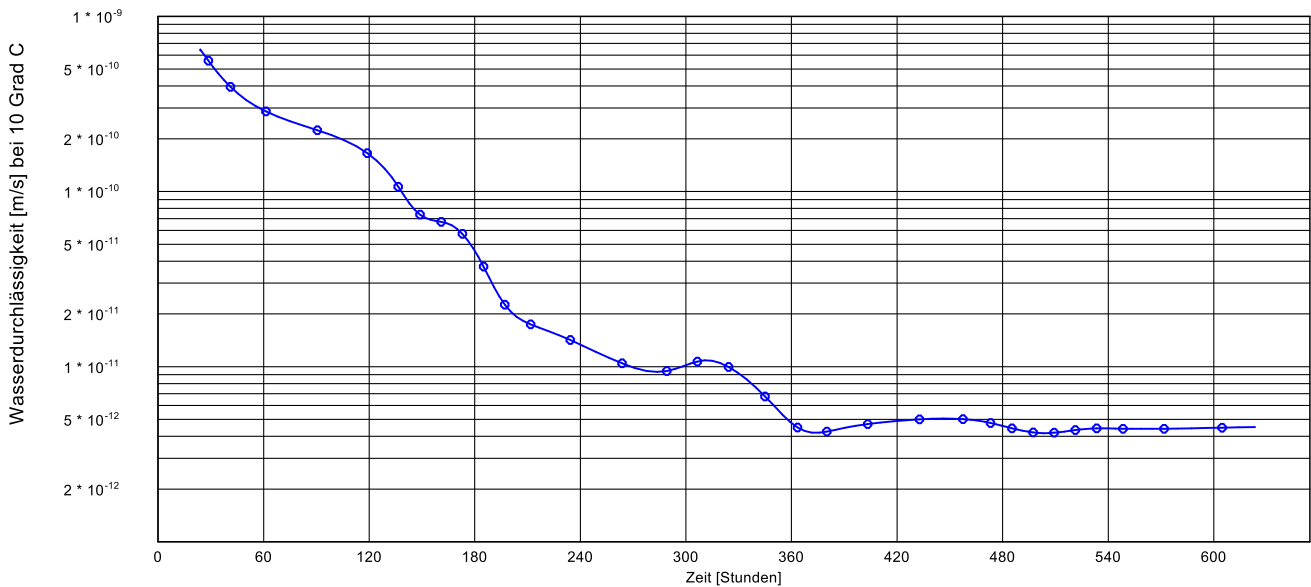

Die technischen Eigenschaften von **KIMM SATOG** können objektbezogen angepasst werden.

**Verkauf**  
**Werk Erfurt-Kühnhausen**  
**Werk Bad Berka-Tannroda**

Tel.: 036201 63-285 | Fax: 63-100 | tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de  
 Riedfeld 1 | 99189 Elxleben | Tel.: 036201 63-280  
 Rittersdorfer Weg 2 | 99438 Bad Berka-Tannroda | Tel.: 036450 42237



**KIMM Verwaltung** | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de