



SF-Pflaster



Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



grau



rot



anthrazit

Kurzbeschreibung:

- Steine besitzen versenkte Abstandshalter (ohne Fase)
- Pflaster kann auch maschinell verlegt werden
- der Klassiker des fassenlosen Verbundsteines
- ermöglicht eine nahezu fugenlose Verlegung
- verlegerecht in einer Lage
- fest verzahnt für höchste Beanspruchung
- Vorteil: Verbundwirkung

Verlegehinweis:

- Anfangs- und Abschlussstein: 5,26 St/lfm
- Randsteine: 4,85 St/lfm

Einsatzmöglichkeiten:

- Verkehrsflächen
- stark beanspruchte Flächen

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570




SF-Pflaster

Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
Normalstein	22,6	9,5	8,0	181,0	0,953	7,624
Anfangs- und Abschlussstein	19,0	12,5	8,0	181,0	0,960	7,680
Randstein	23,5	20,6	8,0	181,0	1,00	8,00
Ausführung	ohne Fase und mit versenkten Abstandshaltern					
Farbe	grau, rot, anthrazit					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

Formate

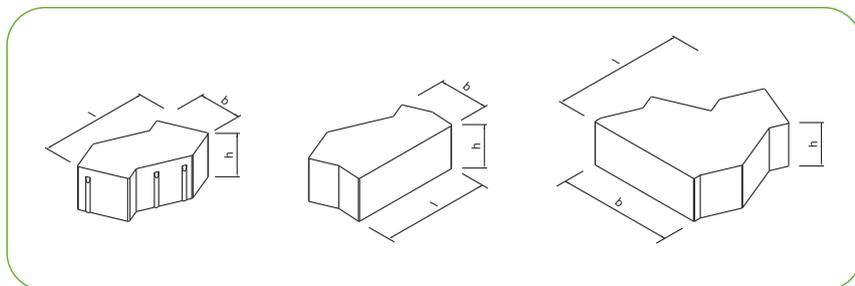

Lieferformationen

Normalstein

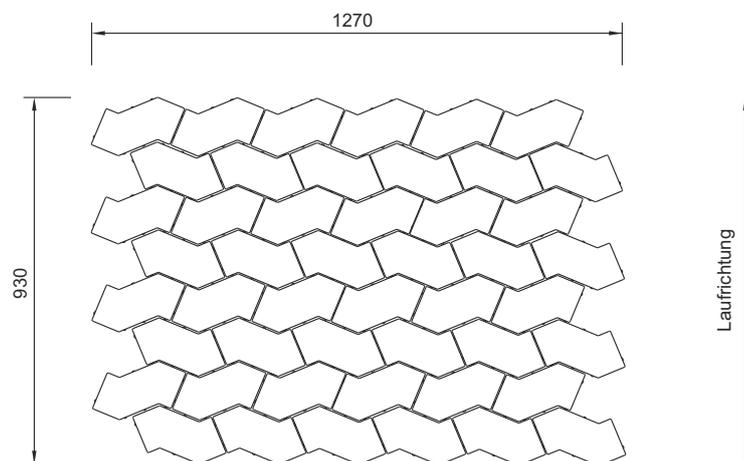

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
 Telefax: 05683 508-500
 tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Borken-Großenenglis
 Telefon: 05683 508-570
 Telefax: 05683 508-550
 dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
 Telefax: 036201 63-100
 tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Kühnhausen
 Telefon: 036201 63-280
 Telefax: 036201 63-140
 dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de