
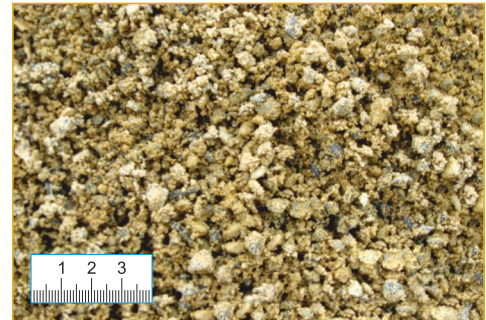


SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Bettungs- und Fugenmaterial 0-5 mm nach TL Pflaster - StB 06

Artikel-Nr.: 1020005

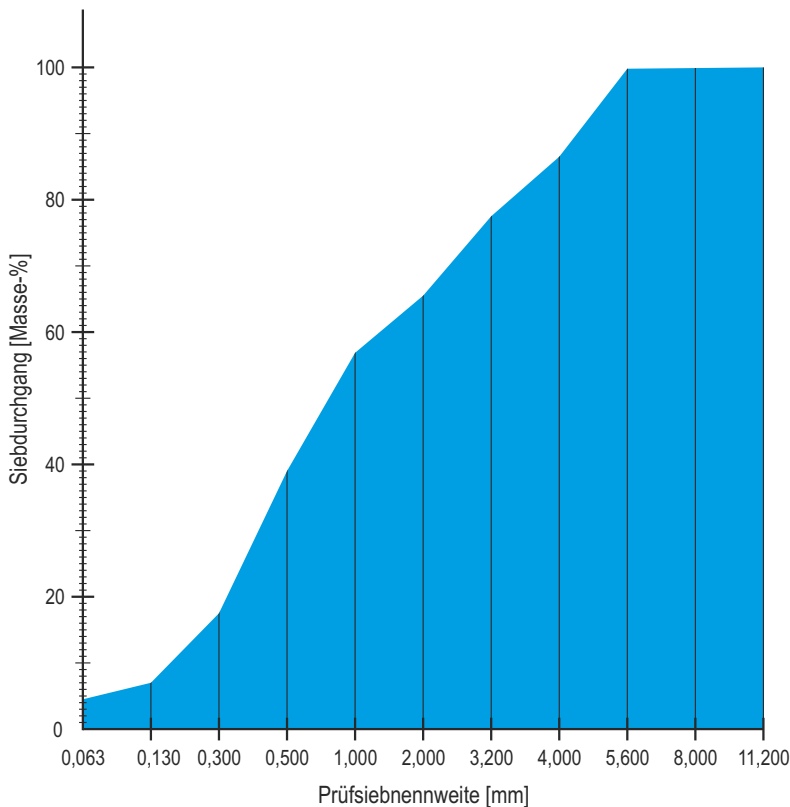

Bettungs- und Fugenmaterial 0-5 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	4,4
0,130	7,1
0,300	17,4
0,500	39,1
1,000	56,8
2,000	65,5
3,200	77,4
4,000	86,7
5,600	97,7
8,000	99,8
11,200	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Quartärkies (Terrassenmaterial / Splittsandgemisch dosiert)
Materialform: Gemisch aus Sand 0-2 mm und Kiessplitt 2-5 mm
Farbe: gelblich
Kornrohddichte: 2,59 t/m³
Schüttdichte: 1,60 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

gemäß Veröffentlichung der TL Pflaster – StB 06.

Anwendung:

Einsatz als Bettungs- und Fugenmaterial für Pflasterflächen.
Material eignet sich im Fußgängerbereich, aber auch bei Großflächen wie Einkaufszentren.

Vorteile:

Durch den festgelegten Sandanteil im Gemisch kann gewährleistet werden, dass das Fugenmaterial bei Regenguss oder sonstiger Wassereinwirkung nicht in die Pflasterbettung absickert.
Die Wasserdurchlässigkeit des Materials bleibt erhalten. Fachgerecht ausgekehrte und verdichtete Pflasterflächen können ohne Schäden am Verbund befahren werden.

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de