
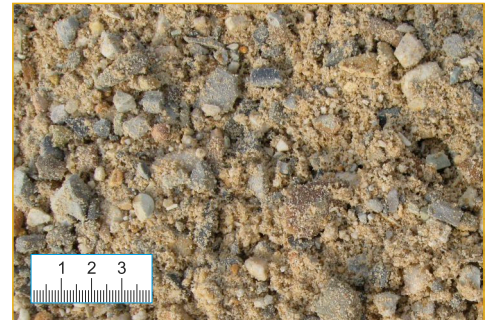


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Korngemisch 0-16 mm, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1010016

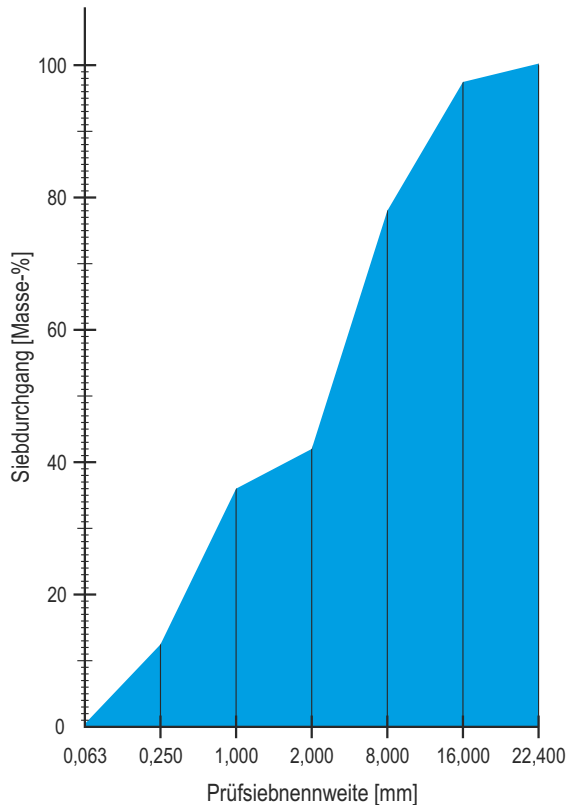

Korngemisch 0-16 mm (Abb. 1:2,5)

| Prüfsiebennweite [mm] | Siebdurchgang [Masse-%] |
|-----------------------|-------------------------|
| 0,063                 | 0,4                     |
| 0,250                 | 7,4                     |
| 1,000                 | 36,1                    |
| 2,000                 | 42,1                    |
| 8,000                 | 77,8                    |
| 16,000                | 97,4                    |
| 22,400                | 100,0                   |

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer, Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein  
Materialform: natürliche Gesteinskörnung - Sand, Kies und Kiessand  
Farbe: gelb/grau/beige  
Kornrohdichte: 2,56 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,50 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

#### Herstellung:

doppelt gewaschen nach DIN 12620 und DIN 13242

#### Anwendung:

Beton, Komponentenabmischung

#### Vorteile:

sehr hohe Festigkeit, keine Wasseraufnahme bei Betonherstellung  
CE-zertifiziert, fremdüberwacht

#### Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570

