
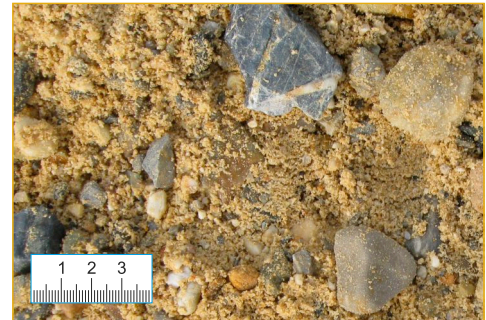


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Korngemisch 0-32 mm, doppelt gewaschen

Artikel-Nr.: 1010032

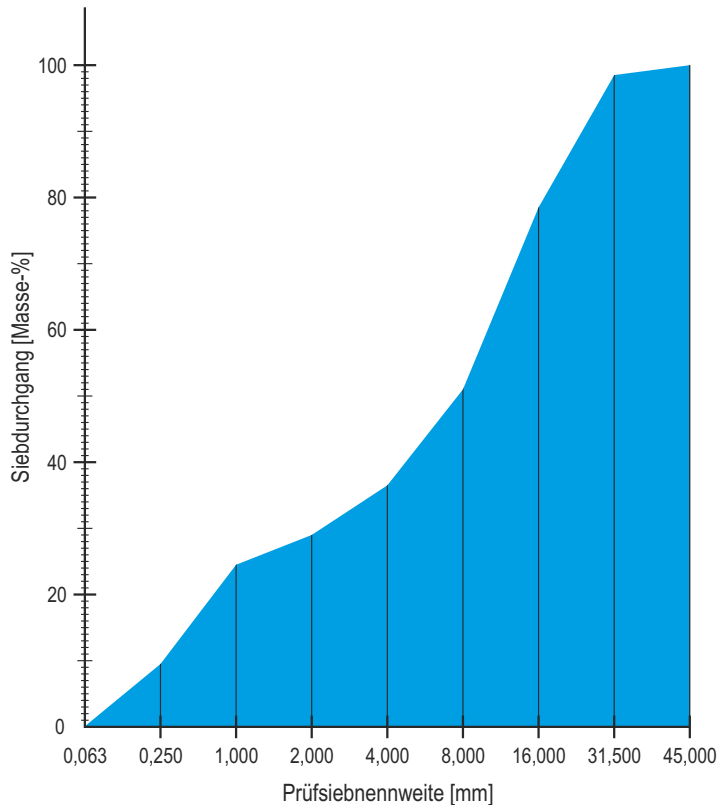

Korngemisch 0-32 mm (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,2
0,250	4,5
1,000	24,5
2,000	29,1
4,000	36,6
8,000	51,0
16,000	68,7
31,500	98,4
45,000	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer, Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein  
Materialform: natürliche Gesteinskörnung - Sand, Kies und Kiessand  
Farbe: gelb/grau/beige  
Kornrohdichte: 2,58 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,50 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

#### Herstellung:

doppelt gewaschen nach DIN 12620 und DIN 13242

#### Anwendung:

Beton, Komponentenabmischung

#### Vorteile:

sehr hohe Festigkeit, keine Wasseraufnahme bei Betonherstellung  
CE-zertifiziert, fremdüberwacht

#### Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570

