


SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

Sande und Splitte

Splitt 8-11 mm

Artikel-Nr.: 1020811

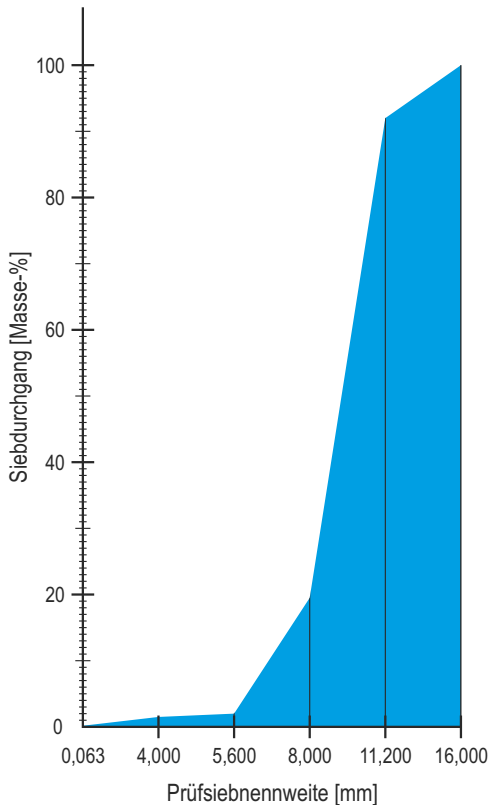

Bezeichnung (Abb. 1:2,5)

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	0,1
4,000	1,3
5,600	2,1
8,000	19,3
11,200	91,9
16,000	100,0

repräsentative Sieblinie

Materialeigenschaften:

Gesteinsart: Grauwackeschiefer, Kieselschiefer, Quarz, Sedimentgestein, Sandstein, Magm.-Gestein
Materialform: gebrochenes Material
Farbe: dunkles Weiß über helles Grau bis Anthrazit / Ockeranteile
Kornrohdichte: 2,56 t/m³
Schüttdichte: 1,46 t/m³
Lieferwerk: Wabern-Uttershausen

Herstellung:

aus natürlicher Gesteinskörnung gebrochenes Material/doppelt gewaschen

Anwendung:

Rohrbettung, Grabenverfüllung, Wegebau, Fugenmaterial für Öko-Pflaster, Zierflächen

Vorteile:

sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, problemlose Lagerung bei Frost und Nässe, keine Setzungen

Verkauf

Werk 1 Wabern-Uttershausen

Werk 2 Borken-Großenenglis

Tel.: 05683 508-580 | Fax: 508-500 | tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Industriestr. 1 | 34590 Wabern-Uttershausen | Tel.: 05683 508-270

Waberner Str. 39 | 34582 Borken-Großenenglis | Tel.: 05683 508-570



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de