
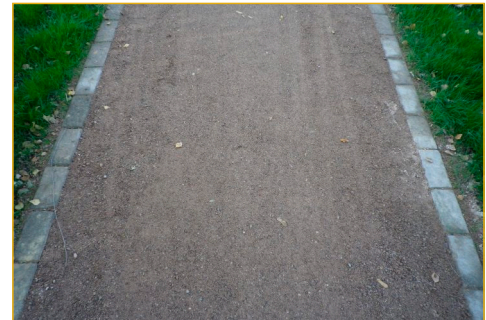


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Brechsandgemisch 0-5 mm für wassergebundene Decke Artikel-Nr.: 3000005

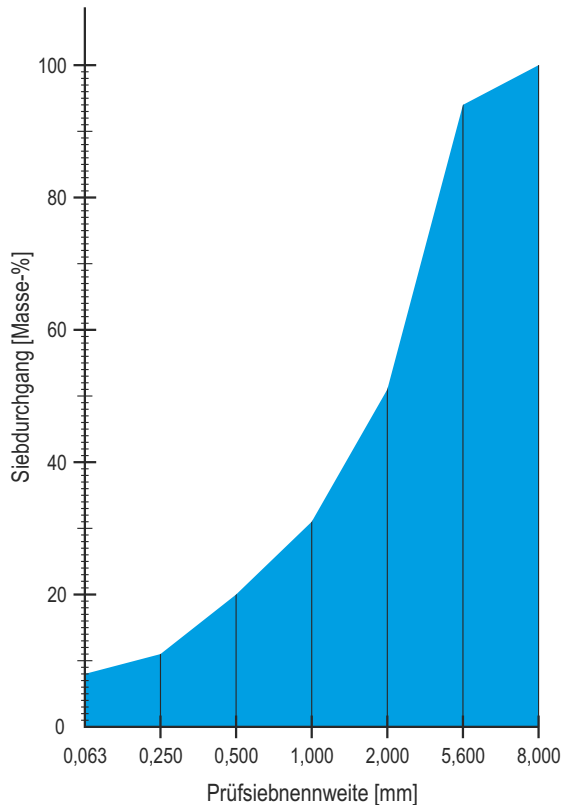

Brechsandgemisch 0-5 mm

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	8,0
0,250	11,0
0,500	20,0
1,000	31,0
2,000	51,0
5,600	94,0
8,000	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: vorwiegend Porphyrmaterial  
Materialform: gebrochenes Naturgestein ungewaschen  
Farbe: rotbraun  
Kornrohdichte: 2,62 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,37 t/m<sup>3</sup>  
Proctordichte: 1,94 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Erfurt-Kühnhausen

#### Herstellung:

gemäß Vorgaben wassergebundene Decke / dynamische Schicht

#### Anwendung:

als Deckschicht für befestigten Wegebau

Materialaufbau erfolgt in 3 Schichten (Tragschicht, dynamische Schicht, Deckschicht)

Material ist 2 Wochen feucht zu halten und wiederholend ohne Vibration abzuwalzen

Verarbeitungshinweise „wassergebundene Decke“ beachten.

#### Vorteile:

Bei Einhaltung der Verarbeitungshinweise ist eine kostengünstige Herstellung von befestigten, langfristig haltbaren Wegen möglich. Anwendung für Gartenwege, Radwege, Wanderwege (Forst) und nicht zuletzt im landwirtschaftlichen Wegebau. Durch Einbau mit entsprechendem seitlichen Gefälle, ist keine ungewollte Ansammlung von Wasser möglich. Durch die hochverdichtete Einbauweise, entsteht bei Trockenheit keine Staubentwicklung.

CE-zertifiziert, fremdüberwacht

**Verkauf**  
**Werk Erfurt-Kühnhausen**  
**Werk Bad Berka-Tannroda**

Tel.: 036201 63-285 | Fax: 63-100 | tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de  
Riedfeld 1 | 99189 Elxleben | Tel.: 036201 63-280  
Rittersdorfer Weg 2 | 99438 Bad Berka-Tannroda | Tel.: 036450 42237



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de