




### City-Pflaster ohne Fase




ohne Fase, scharfkantig | toskana

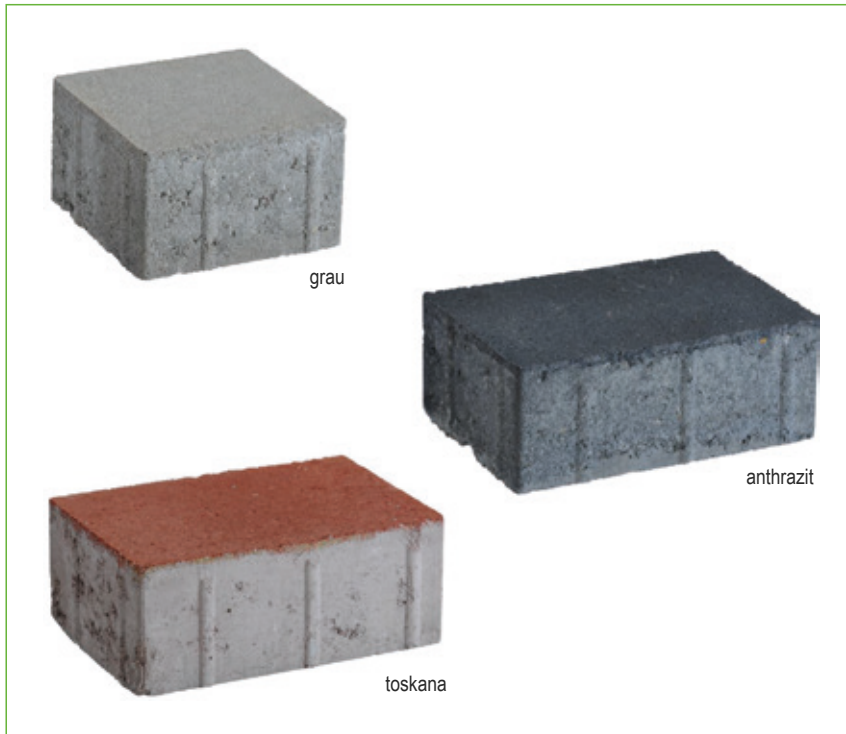

ohne Fase, scharfkantig | grau

Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



grau

anthrazit

toskana

#### Kurzbeschreibung:

- bestehend aus zwei Steinformaten
- Steine besitzen Abstandshalter
- Pflaster kann maschinell verlegt werden
- schmale Fugen ermöglichen eine problemlose Reinigung und ruhiges Befahren
- besonders glatte Flächen durch fassenlose Steine
- ermöglicht einfaches Schneeräumen
- Verunreinigungen lassen sich spielend wegkehren
- zusätzlich mit gestrahlter Oberflächen und auch gerompelt erhältlich
- naturnaher Charakter bei gerompeltem City-Pflaster

#### Einsatzmöglichkeiten:

- ideal für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Ebenheit (z. B. Nutzung von Radfahrern, Inline-Skatern, Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehhilfen)
- ideal auch bei Flächen für Kinder- und Einkaufswagen, Spielstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche
- Einfahrten, Stellplätze und Terrassen im privaten Bereich


# City-Pflaster

ohne Fase

## Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Lagengröße [m <sup>2</sup> ]	Palettengröße [m <sup>2</sup> ]
	14,0	14,0	8,0	181,0	1,098	8,784
	21,0	14,0	8,0	181,0	1,235	9,880
Ausführung	ohne Fase und mit Abstandshaltern					
Farbe	grau, anthrazit, toskana, schiefergrau					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

## Formate

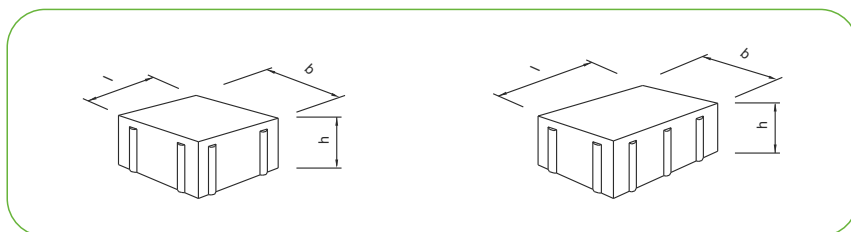


## Lieferformationen

quadratisch

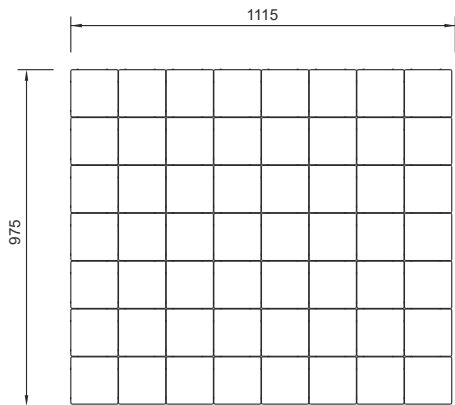

rechteckig

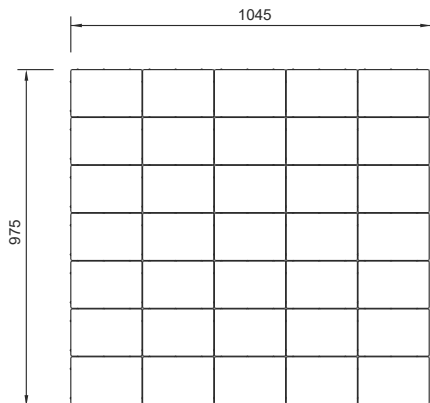

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmbedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

## Kontakt

### Hessen

#### Verkauf

Telefon: 05683 508-580  
Telefax: 05683 508-500  
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

#### Disposition / Warenausgabe

**Werk 2 Wabern-Udenborn**  
Telefon: 05683 508-570  
Telefax: 05683 508-550  
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

### Thüringen

#### Verkauf

Telefon: 036201 63-285  
Telefax: 036201 63-100  
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

#### Disposition / Warenausgabe

**Werk Erfurt-Künnhausen**  
Telefon: 036201 63-280  
Telefax: 036201 63-140  
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de