




Dreiecksplatte ohne Fase



Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



grau



granit gestrahlt

Kurzbeschreibung:

- bestehend aus zwei Steinformaten
- Steine besitzen versenkte Abstandshalter
- vielseitig kombinierbar, ideal für großzügiges Flächendesign
- überzeugt durch seine geradlinigen Formen
- Ergänzungsprodukt zur WH-Platte um Diagonalverlegung problemfrei zu ermöglichen
- gestrahlte Oberfläche und schmale Fugen schaffen repräsentative Flächen
- die elegante Granitkörnung oder das feine Farbspiel des Kiesvorsatzes zeichnen die gestrahlten WH-Dreiecksplatten aus
- fassenlose Oberfläche – geräuscharm und pflegeleicht (einfaches Reinigen und Schneeräumen)

Einsatzmöglichkeiten:

- erfüllt Anforderungen in der modernen Stadtplanung
- vor dem Busbahnhof oder Einkaufscenter, im Park
- für den privaten Bauherren auf der Terrasse oder Einfahrt
- auf dem Land
- besonders bei schmalen Wegen sinnvoll


Dreiecksplatte

ohne Fase

Technische Daten


	Länge l [cm]	Länge s [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
groß	21,2	30,0 / 30,0	42,5	8,0	181,0	1,080	8,640
klein	10,7	15,0 / 15,0	21,2	8,0	181,0	0,810	8,100
groß	21,2	30,0 / 30,0	42,5	10,0	227,0	1,080	7,560
klein	10,7	15,0 / 15,0	21,2	10,0	227,0	0,810	6,480
Ausführung	ohne Fase und mit 3 mm versenkten Abstandshaltern						
Farbe	grau, granit gestrahlt						
gestrahlt	ja						
DIN EN	1338 und 1339						

Format

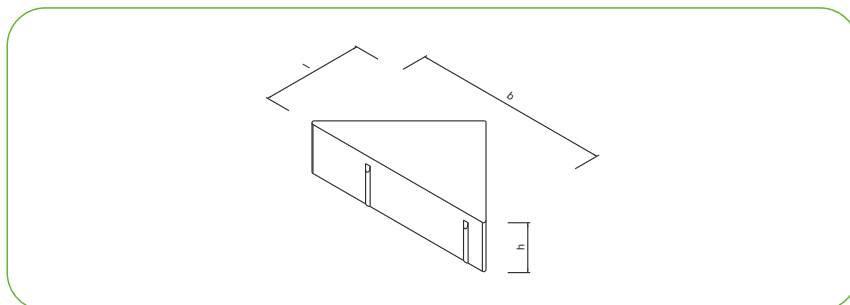


Lieferformationen

klein

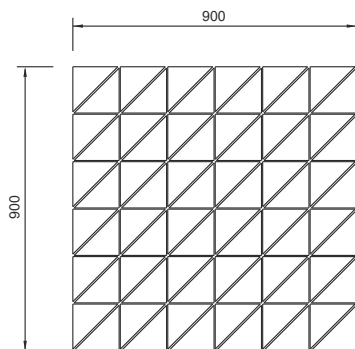

groß

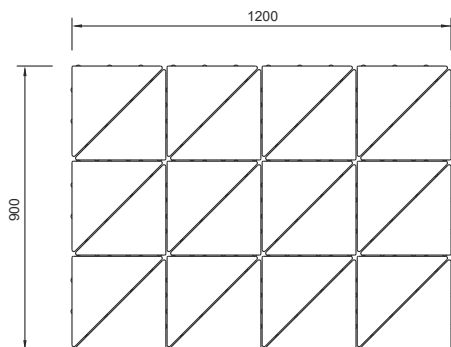

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmebedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Wabern-Udenborn

Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Künnhausen

Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de