




Doppel-T-Pflaster

Minifase



Normalstein | rot

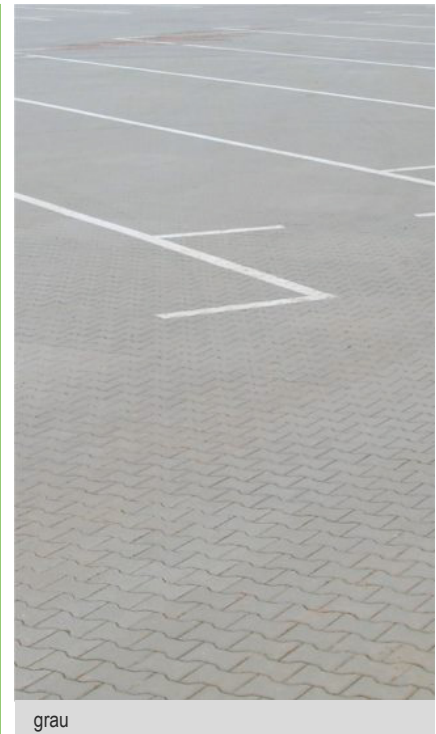

grau

Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



grau



rot



anthrazit

Kurzbeschreibung:

- Steine besitzen 3 mm Abstandshalter
- Pflaster kann auch maschinell verlegt werden
- robuster Verbundstein für höchste Belastung
- gute Verzahnung der Steine untereinander
- einfache Verlegung
- gut kombinierbar mit DT-Drain-Pflaster

Verlegehinweis:

- Längshalbe (Anfangsstein): 5,56 St/lfm
- Querhalbe (Randstein): 3,13 St/lfm (jeder 2. Stein)

Einsatzmöglichkeiten:

- ideal für Verkehrs- und Gewerbebereich sowie Industriehöfe
- Einkaufsmärkte


Doppel-T-Pflaster

Minifase

Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
Normalstein	18,0	16,0	8,0	181,0	1,021	9,189
Querhalbe	16,0	9,0	8,0	181,0	0,970	9,700
Längshalbe	18,0	13,2	8,0	181,0	1,020	8,160
Normalstein	18,0	16,0	10,0	227,0	1,021	8,168
Querhalbe	16,0	9,0	10,0	227,0	0,970	6,790
Längshalbe	18,0	13,2	10,0	227,0	1,020	7,140
Ausführung	Minifase und 3 mm Abstandshaltern * mit 2 mm Fuge					
Farbe	grau, rot, anthrazit					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

Formate

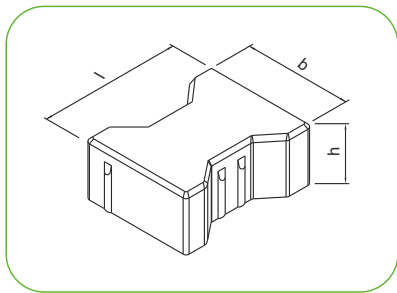

Lieferformationen

Normalstein

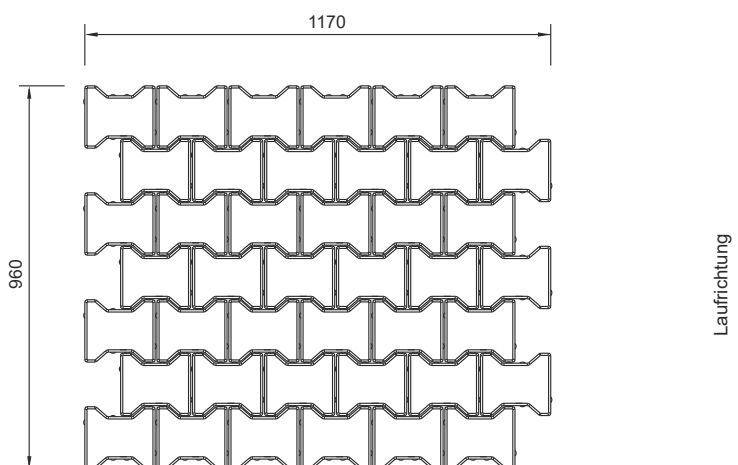

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Wabern

Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Kühnhäusen

Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de