



Rechteck-Pflaster mit Microfase



Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)




grau



rot



erdbraun



dunkelbraun



anthrazit



toskana



herbstlaub

Kurzbeschreibung:

- Steine besitzen Abstandshalter
- Pflaster kann maschinell verlegt werden
- das oft anzutreffende Pflaster in zeitloser Eleganz
- klassisch schlicht für klar gegliederte und ruhige Flächen
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten z. B. Einarbeitung individ. Farbmuster
- leicht selbst zu verlegen
- auch in veredelter (gestrahlter) Ausführung erhältlich – die dadurch angeraute Oberfläche bietet bei Nässe Rutsch- und Trittsicherheit
- Akzentsetzung durch verschiedene Verlegemöglichkeiten, wie z. B. Läufer- und Parkettverband

Einsatzmöglichkeiten:


- ideal in der Gestaltung von Spielstraßen und verkehrsberuhigten Straßen und Plätzen
- Einfahrten, Wege und Stellplätze im privaten Bereich

Rechteck-Pflaster mit Microfase

Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
Normalstein	20,0	10,0	8,0	187,0	1,200/1,080	9,600/9,720
Halbstein	10,0	10,0	8,0	187,0	1,080	8,640
Normalstein	20,0	10,0	10,0	227,0	1,200/1,080	7,200/7,560
Ausführung	mit Microfase (1,5mm x 1,5mm) und 3 mm Abstandshaltern					
Farbe	grau, rot, anthrazit, erdbraun, dunkelbraun					
DIN EN	1338					

Formate

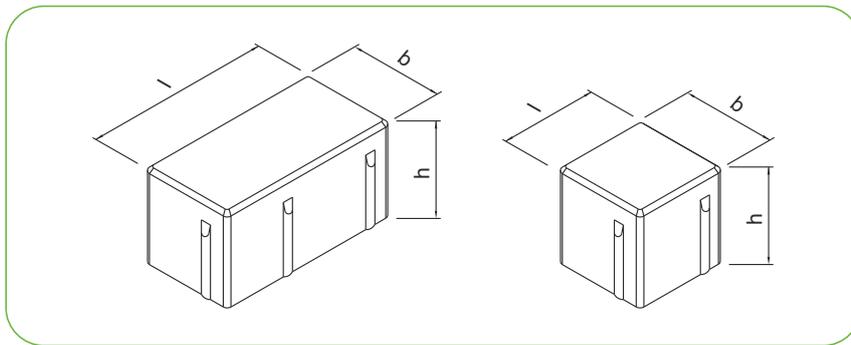

Lieferinformationen

Normalstein

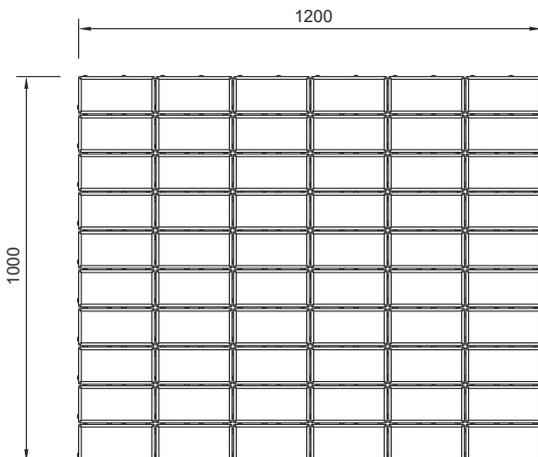

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmbedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Wabern-Udenborn

Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Künnhausen

Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de