



Rechteck-Pflaster

ohne Fase



ohne Fase | grau und anthrazit



ohne Fase | rot

Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



grau



rot



anthrazit

Kurzbeschreibung:

- bestehend aus zwei Steinformaten (Normal- und Halbstein) in jeweils 2 verschiedenen Höhen
- Steine besitzen Abstandshalter
- Pflaster kann maschinell verlegt werden
- fassenlose Steine und schmale Fugen ermöglichen ruhiges Befahren, problemlose Reinigung und einfaches Schneeräumen
- besonders glatte Flächen durch fassenlose Steine erzeugen ein ebenes Bild
- schöne Gestaltungsmöglichkeiten in Kombination mit unseren WH-Platten
- zusätzlich mit gestrahlter Oberfläche und auch gerompelt erhältlich

Einsatzmöglichkeiten:

- geeignet für Gartenwege, Spielflächen/-straßen, Wege zum Befahren mit Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwagen, Fahrrädern, Inlinern
- ideal für verkehrsberuhigte Bereiche
- Einfahrten, Wege und Stellplätze im privaten Bereich


Rechteck-Pflaster

ohne Fase

Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m ²]	Lagengröße [m ²]	Palettengröße [m ²]
Normalstein	20,0	10,0	8,0	187,0	1,200	9,600
Halbstein	10,0	10,0	8,0	187,0	1,080	8,640
Normalstein	20,0	10,0	10,0	227,0	1,200	7,200
Halbstein	10,0	10,0	10,0	227,0	1,080	7,560
Ausführung	ohne Fase und mit 3 mm versenkten Abstandshaltern					
Farbe	grau, rot, anthrazit					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

Formate

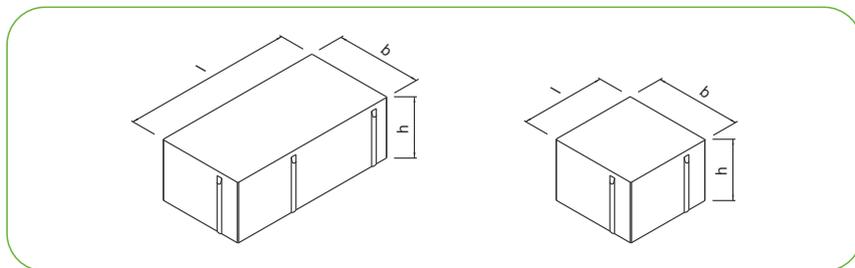


Lieferformationen

Normalstein

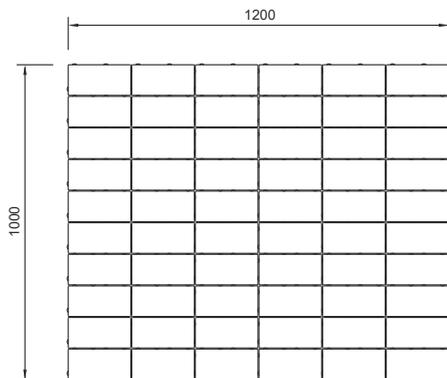

Halbstein

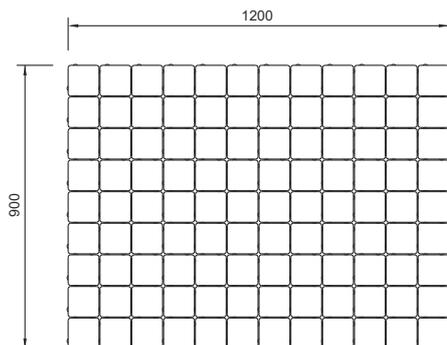

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmebedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

Kontakt

Hessen

Verkauf

Telefon: 05683 508-580
Telefax: 05683 508-500
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk 2 Wabern-Udenborn
Telefon: 05683 508-570
Telefax: 05683 508-550
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

Thüringen

Verkauf

Telefon: 036201 63-285
Telefax: 036201 63-100
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

Disposition / Warenausgabe

Werk Erfurt-Künnhausen
Telefon: 036201 63-280
Telefax: 036201 63-140
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de