



## Universal-Pflaster



Farbpalette (weitere Farben auf Anfrage möglich)



### Kurzbeschreibung:

- Steine besitzen eine Fase und 3 mm Abstandshalter
- Pflaster kann auch maschinell verlegt werden
- hervorragende Verbundwirkung, dank Rundumverzahnung
- auch im Fischgrätmuster lieferbar

### Verlegehinweis:

- Anfangs- und Randsteine werden im Versatz verlegt
- jeweils 4,43 St/lfm

### Einsatzmöglichkeiten:


- ideal für Bereiche, auf denen hohe Belastungen auftreten (z. B. Busbahnhöfe, Industrieflächen, Logistikhallen, Zufahrten)

# Universal-Pflaster

## Technische Daten


	Länge l [cm]	Breite b [cm]	Höhe h [cm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Lagengröße [m <sup>2</sup> ]	Palettengröße [m <sup>2</sup> ]
Normalstein	22,5	11,3	8,0	181,0	1,013	9,117
Anfangsstein <sup>1)</sup>	11,8	11,3	8,0	181,0	1,020	9,180
Randstein <sup>1)</sup>	22,5	11,3	8,0	181,0	1,020	9,180
Normalstein	22,5	11,3	10,0	227,0	1,013	7,091
Anfangsstein <sup>1)</sup>	11,8	11,3	10,0	227,0	1,020	7,140
Randstein <sup>1)</sup>	22,5	11,3	10,0	227,0	1,020	7,140
Fischgrätmuster inkl. Halbstein	22,5	11,3	10,0	227,0	1,020	7,140
Ausführung	mit Fase und 3 mm Abstandshaltern <sup>1)</sup> Anfangs- und Randsteine sind nur zusammen lieferbar					
Farbe	grau, rot, anthrazit					
gestrahlt	ja					
DIN EN	1338					

## Formate

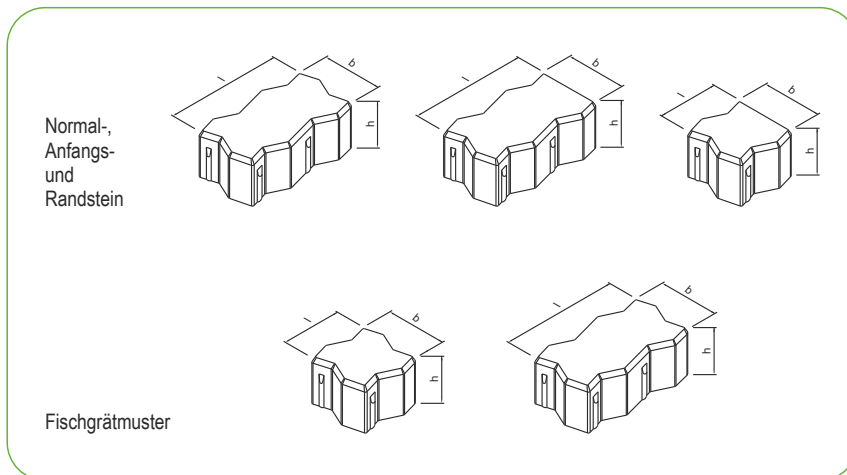

## Lieferformationen

### Fischgrät

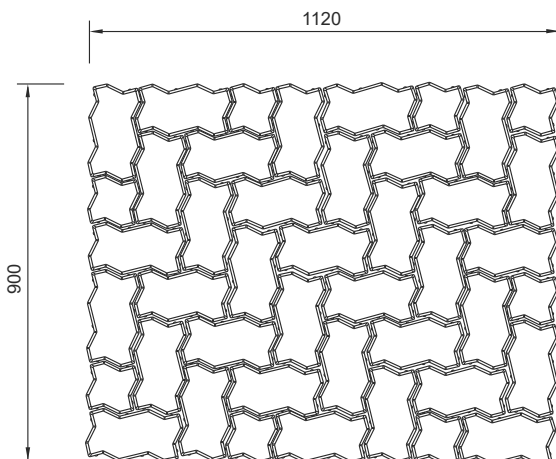

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die abgebildeten Systemskizzen können produktionsbedingt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu. Produktionsbedingte Abweichungen und Änderungen bleiben vorbehalten. Änderungen bzw. Ergänzungen des Produktprogramms, der technischen Daten, sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Hinweis: Kalkausblühungen oder Farbunterschiede (auch bei grauem Pflaster) sind in der Praxis nicht zu vermeiden. Drucktechnisch und aufgrund der unterschiedlichen Fotoaufnahmebedingungen sind Farbabweichungen der Produktabbildungen vom Original möglich.

## Kontakt

### Hessen

#### Verkauf

Telefon: 05683 508-580  
Telefax: 05683 508-500  
tiefbau.hessen@kimm-baustoffe.de

#### Disposition / Warenausgabe

#### Werk 2 Wabern-Udenborn

Telefon: 05683 508-570  
Telefax: 05683 508-550  
dispo.udenborn@kimm-baustoffe.de

### Thüringen

#### Verkauf

Telefon: 036201 63-285  
Telefax: 036201 63-100  
tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de

#### Disposition / Warenausgabe

#### Werk Erfurt-Kühnhhausen

Telefon: 036201 63-280  
Telefax: 036201 63-140  
dispo.elxleben@kimm-baustoffe.de