

## Leistungserklärung

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014)

Nr. KIMMB\_1010208B-6

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**CE 1010208B**

Petrographischer Typ:

**Natürliche Gesteinskörnung - Quartärkies**

Vom Hersteller vorgesehene  
Verwendungszweck des Bauprodukts:

**Grobe Gesteinskörnung 2-8 - Rundkorn - zur Verwendung als  
Gesteinskörnung für Beton**

Kontaktanschrift des Herstellers:

**Kimm GmbH & Co. KG  
Waberner Str.39  
34590 Wabern-Udenborn  
Telefon: 05683 508-0  
Email: info@kimm-baustoffe.de**

**Werk:**

**Wabern-Udenborn  
34590 Wabern-Udenborn**

System zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit des

**System 2+**

Harmonisierte Norm:

**EN 12620:2002+A1:2008**

Die notifizierte Stelle:

**Dr. Hutschenreuther GmbH  
Lindenweg 13  
99428 Isseroda  
(Notifizierte Stelle Nr.: 2014)**

Konformitätszertifikat:

**Nr. 2014-CPR-00028-1:1-14**

Erklärte Leistung :

**Siehe Anlage**

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der Hersteller.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Kimm-Friedenberg, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Wabern-Udenborn, 21.11.2022

(Ort und Datum der Ausstellung)

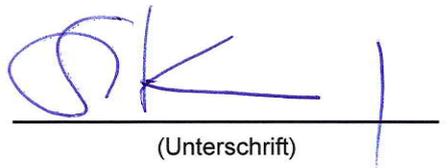

(Unterschrift)

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Korngruppe	2/8	EN 12620:2002+A1:2008
Kornzusammensetzung	G <sub>C</sub> 85/20	
Kornform von gGK (Kornformkennzahl)	Sl <sub>20</sub>	
Kornform von gGK (Plattigkeitskennzahl)	Fl <sub>20</sub>	
Kornrohddichte (Mg/m <sup>3</sup> )	ca. 2,62	
Wasseraufnahme (M.-%)	ca.2	
Muschelschalengehalt von gGK	NPD	
Gehalt an Feinanteilen	f <sub>1,5</sub>	
Qualität an Feinanteilen	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung von gGK (Los-Angeles-Versuch)	LA <sub>25</sub>	
Widerstand gegen Zertrümmerung von gGK (Schlagzertrümmerung)	SZ <sub>22</sub>	
Widerstand gegen Verschleiß von gGK	NPD	
Widerstand gegen Polieren	NPD	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Chloride	≤ 0,01 %	
Säurelösliche Sulfate	AS <sub>0,2</sub>	
Gesamtschwefel	≤ 1 %	
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m <sub>LPC</sub> 0,10	
Organische Bestandteile	bestanden	
Carbonatgehalt von fGK für Deckschichten aus Beton	NPD	
Raumbeständigkeit	NPD	
Freisetzung von Radioaktivität	NPD	
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	
Freisetzung von polyaromatischer Kohlenwasserstoffe	NPD	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	F <sub>1</sub>	
Frost-Tausalzbeständigkeit (M.-%)	NPD	
Magnesiumsulfat-Beständigkeit	MS <sub>18</sub>	
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	E I	

NPD= no performance determined (Prüfung nicht durchgeführt)