


# SCHÜTTGÜTER UND NATURSTEINE

## Sande und Splitte

### Bettungs- und Fugensand nach TL Pflaster-StB 06

Artikel-Nr.: 3020005

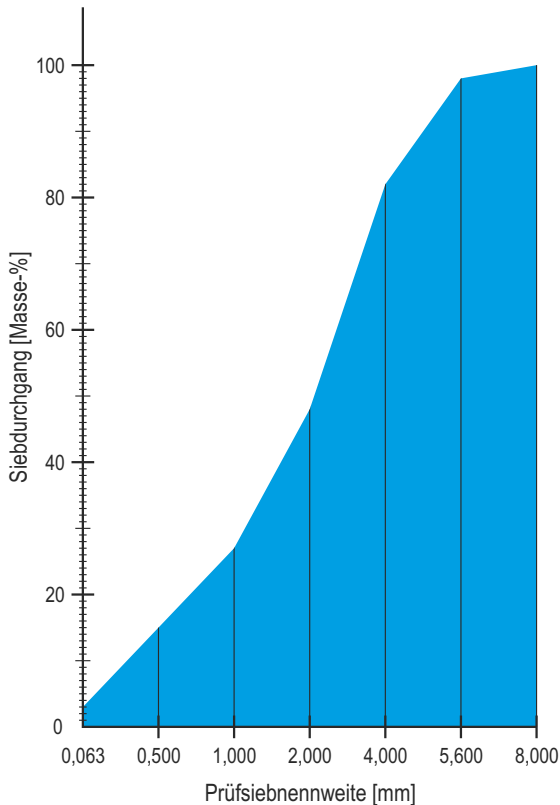

Bettungs- und Fugensand

Prüfsiebennweite [mm]	Siebdurchgang [Masse-%]
0,063	3,0
0,500	15,0
1,000	27,0
2,000	48,0
4,000	82,0
5,600	98,0
8,000	100,0

repräsentative Sieblinie

#### Materialeigenschaften:

Gesteinsart: vorwiegend Porphyrmaterial  
Materialform: Gemisch aus Sand 0-2mm und Kiessplitt 2-5mm  
Farbe: rotbraun  
Kornrohdichte: 2,64 t/m<sup>3</sup>  
Schüttdichte: 1,19 t/m<sup>3</sup>  
Proctordichte: 1,70 t/m<sup>3</sup>  
Lieferwerk: Erfurt-Kühnhausen

#### Herstellung:

gemäß Veröffentlichung der neuen TL Pflaster-StB 06

#### Anwendung:

als Bettungs- und Fugenmaterial bei Pflasterflächen  
Material eignet sich im Fußgängerbereich, aber auch bei Großflächen wie Einkaufszentren

#### Vorteile:

Durch den in der Sieblinie festgelegten Sandanteil im Gemisch wird gewährleistet, dass bei Regenguss oder sonstiger Wassereinwirkung ein Wegrutschen des Fugenmaterials nach unten in die Pflasterbettung unmöglich wird. Die Wasserdurchlässigkeit des Materials bleibt erhalten. Fachgerecht ausgekehrte und verdichtete Pflasterflächen können ohne Schäden am Verbund befahren werden.

CE-zertifiziert, fremdüberwacht

**Verkauf**  
**Werk Erfurt-Kühnhausen**  
**Werk Bad Berka-Tannroda**

Tel.: 036201 63-285 | Fax: 63-100 | tiefbau.thueringen@kimm-baustoffe.de  
Riedfeld 1 | 99189 Elxleben | Tel.: 036201 63-280  
Rittersdorfer Weg 2 | 99438 Bad Berka-Tannroda | Tel.: 036450 42237



KIMM Verwaltung | Stegerwaldstr. 26-28 | 34123 Kassel | Tel.: 0561 9519-0 | Fax: 9519-190 | info@kimm-baustoffe.de | www.kimm-baustoffe.de